

# Prehľad keramických a Quartz infražiaríčov



Hotset SK s.r.o.  
Školská 36  
968 19 Nová Baňa

tel./ fax: 045/6855 378  
e-mail: hotset@hotset.sk  
URL: www.hotset.sk

## Obchodné oddelenie:


Anton Tencer  
mobil: 0904/339 614

### **F.F.E.**

Plný plochý infražiaríč  
245mm x 60mm. Stredové upevnenie.  
Zaisťovacie prvky v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 100mm.




150W  
250W  
300W  
350W  
400W  
500W  
600W  
650W  
750W  
1000W

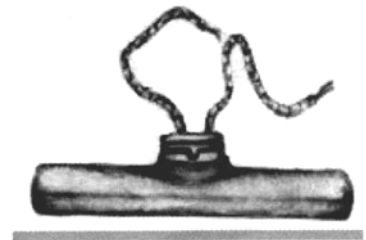


### **F.T.E.**

Plný oblý infražiaríč 245mm x 60mm.  
Stredové upevnenie. Zaisťovacie prvky  
v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.



150W  
250W  
300W  
350W  
400W  
500W  
600W  
650W  
750W  
1000W

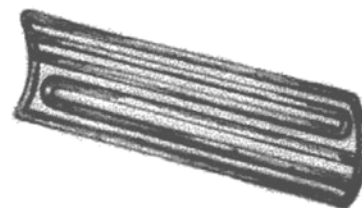

### **H.F.E.**

Polovičný plochý infražiaríč  
122mm x 60mm. Stredové upevnenie.  
Zaisťovacie prvky v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 100mm.




125W  
150W  
200W  
250W  
325W  
350W  
400W  
500W




### **H.T.E.**

Polovičný oblý infražiaríč  
122mm x 60mm. Stredové upevnenie.  
Zaisťovacie prvky v dodávke  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.




125W  
150W  
200W  
250W  
325W  
350W  
400W  
500W



### Q.T.E.

Štvorcový oblý infražiarič  
60mm x 60mm. Stredové upevnenie  
Zaisťovacie prvky v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.




125W  
150W  
250W




### L.F.F.E.

Veľký plný plochý infražiarič  
245mm x 95mm. Stredové upevnenie.  
Zaisťovacie prvky v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 100mm.



1400W

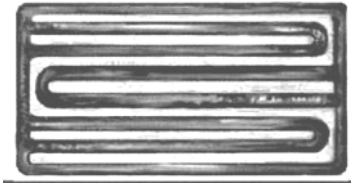


### S.F.S.E.

Štvorcový plochý infražiarič  
122mm x 122mm. Stredové upevnenie  
Zaisťovacie prvky v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.




150W  
250W  
300W  
350W  
400W  
500W  
600W  
650W  
750W



### F.Q.E.

Plný Quartz infražiarič 247mm x 62,5mm.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.


250W  
400W  
500W  
650W  
750W  
1000W

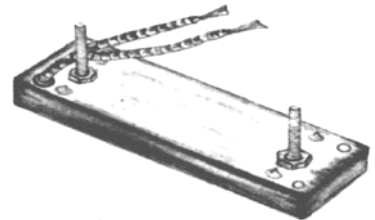

### H.Q.E.

Polovičný Quartz infražiarič 124mm x 62,5mm.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.

125W  
200W  
250W  
325W  
500W



### P.F.Q.E.

Pilierový plný Quartz infražiarič 247mm x  
62,5mm. Stredové upevnenie. Upevňovacie  
prvky v dodávke.  
Doporučená vyžarovacia vzdialenosť 200mm.

250W  
400W  
500W  
650W  
750W  
1000W

